


FlexGard Superior C – антифаулинг-концентрат на водной основе..

FlexGard Superior C – это антиобрастающая краска (антифаулинг) на водной основе для делей. FlexGard Superior C – это концентрированный продукт, прост в применении и не требует специального оборудования для обработки. Более высокая концентрация исходного продукта позволяет повысить эффективность по сравнению с готовым к использованию антифаулингом. FlexGard Superior C экологически более безопасный, из-за использования полимерной формулы, позволяющей контролировать уровень меди в водной среде, и за счет этого более эффективный в сравнении с продуктами конкурентов. В тоже время, более легкая чистка сетематериала и меньшая периодичность его замены позволяют снизить расходы на сервис делей.

FlexGard Superior C прошел необходимые испытания и гос. регистрацию.

- **Продлевает эффективное время использования делей**
- **Защищает от обрастания и при механической чистке делей**
- **Совместим со всеми типами материалов**
- **Экологически безопасный, из-за использования полимерной формулы, позволяющей контролировать уровень меди в водной среде, и за счет этого более эффективный в сравнении с продуктами конкурентов.**

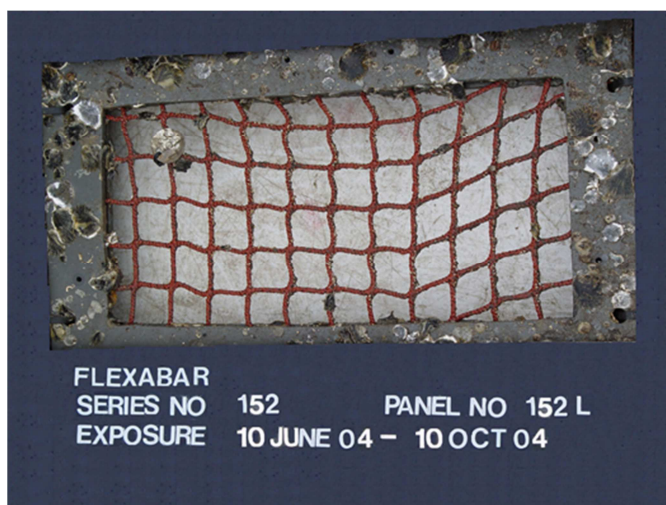



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

FlexGard Superior C поставляется в 1041-литровых пластиковых контейнерах (IBC) и 190-литровых бочках и должен разводиться водой перед использованием. В зависимости от условий и требований к эффективности, FlexGard Superior C разводится до 100% водой (1 литр пропитки на 1 литр воды).

ПРИМЕНЕНИЕ

Дели полностью погружаются в раствор разбавленного FlexGard Superior C на 20 минут минимум. Дели также могут обрабатываться в вакуумных установках согласно инструкциям производителя.

СУШКА

Обработанные снасти сушатся путем развешивания – время сушки зависит от влажности в месте сушки, и может быть сокращено с мощностью обдува горячим воздухом. Сети должны быть защищены от дождя во время обработки и сушки. Процесс сушки при нормальных естественных условиях занимает 8-12 часов. После обработки, сети теряют свою прежнюю гибкость, которая вернется при погружении в воду. Обработанные сети не имеют срока годности и могут храниться неограниченное количество времени.

ХРАНЕНИЕ

FlexGard Superior C не должен храниться в стальных, металлических или алюминиевых ёмкостях – рекомендуется хранение в пластиковых и нержавеющей резервуарах. Неразбавленный, FlexGard Superior C может храниться в прохладном сухом помещении как минимум 6 месяцев.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ

Техническая информация

Тип:	Пропитка на основе полимерной матрицы с оксидом меди
Применение:	Нейлон/Полиэстер/Дупеема
Плотность:	1,4922
Массовая часть сухого остатка:	50% ± 0,5%
Вязкость:	4500-5500 cps (Brookfield #4 spindle @ 20 rpm)

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения ответов на дополнительные